

## Краны шаровые двухходовые из нержавеющей стали серии BV15 DN 8–80 мм, PN 6,3 МПа (Торговый Дом АДЛ, Россия)

### Применение

Шаровые краны BV15 применяются на системах водоснабжения, пожаротушения, пароконденсатных системах, системах транспортировки и перекачки топлива, на слабых кислотах и щелочах. Используются для обвязки сепараторов и котлов, в пневмосистемах со сжатым воздухом и с нейтральными газами. Маленькие габариты позволяют установить эти краны взамен латунных и бронзовых кранов, обеспечивая увеличенный срок службы и повышенную коррозионную стойкость.

Краны BV15 имеют полнопроходную конструкцию. Запасные уплотнения для штока и шара не поставляются.

### Технические характеристики

	DN 8–50 мм	DN 65–80 мм
Максимальное давление	6,3* МПа	4,0 МПа
Диапазон рабочих температур	–60...+220 °С	
Присоединение	Внутренняя резьба BSP (ГОСТ 6357-81)	

\* Возможно исполнение на 10 МПа.

### Спецификация

№	Деталь	Материал
1	Корпус	CF8M
2-3	патрубок	CF8M
4	Шар	F316
5	Шток	F316
6	Седло	PTFE +25 % Графит
7	Уплотнение штока	PTFE
8	Центрующее кольцо	Витон
9	Сальник	PTFE
10	Прижимное кольцо	A304
11	Тарельчатая пружина	A301
12	Гайка	A304
13	Защита рукоятки	Износостойкий пластик
14	Рукоятка	A304
15	Шайба	A304
16	Гайка	A304
17	Уплотнение корпуса	PTFE
18	Уплотнение корпуса	PTFE


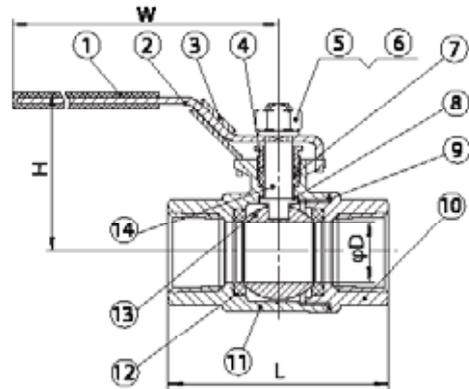


Диаграмма «Температура – Давление»

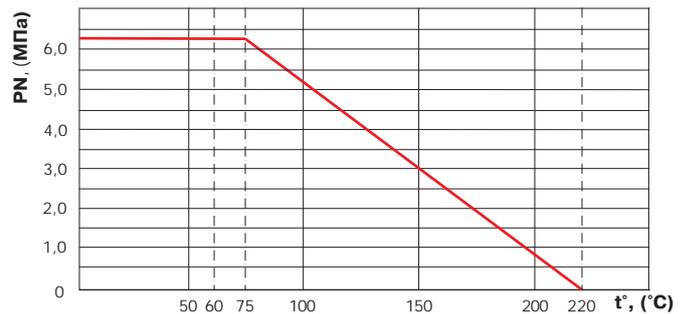

**Пример заказа:** BV15.04.015.63.P/P (кран серии BV15, корпус из нержавеющей стали, DN 15 мм, PN 6,3 МПа, присоединение резьбовое).

### Габаритные размеры и технические данные

Артикул		DN <sub>1</sub> (мм)	Размеры, (мм)							Масса (кг)
T - порт	L - порт		ØD	L1	L2	H	H1	H2	W	
BL01B403115	BL01B403113	8	9	80	64	75	42	9	141	0,750
BL01B403017	BL01B403019	10	11	80	64	75	42	9	141	0,750
BL01B403016	BL01B384325	15	12,5	79	64	75	42	9	141	0,750
BL01B403049	BL01B384330	20	16	83	68	82	49	9	141	0,950
BL01B384335	BL01B384331	25	20	102	82	97,5	59,5	11	162	1,500
BL01B384336	BL01B403013	32	25	111	90	101	63	11	162	2,200
BL01B403015	BL01B384333	40	32	125,5	106	112,5	73,5	14	188	3,400
BL01B384337	BL01B384334	50	38	146,8	123	122	82,8	14	188	5,000



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru